



ALUMINCO[®]
ALUMINIUM BUILDING SYSTEMS




Open air

Sistema de barandilla de vidrio
Glass Windscreen System

40 YEARS OF
EXCELLENCE



ALUMINCO®
ALUMINIUM BUILDING SYSTEMS

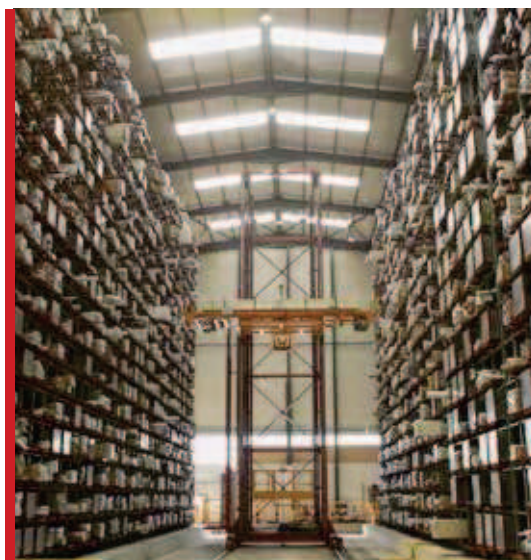

40 años ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles para sistemas arquitectónicos de aluminio. ¡Y seguimos!

Desde 1982, dirigiéndose a la comunidad internacional de arquitectos, diseñadores, ingenieros, perfeccionistas de la construcción y fabricantes, ALUMINCO ofrece una gama completa de soluciones arquitectónicas de aluminio que son innovadoras, energéticamente eficientes y sostenibles, que incorporan estándares de diseño contemporáneo, alta funcionalidad y calidad superior.

En Aluminco implementamos sistemas para la gestión de la calidad, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo. Por lo tanto, nuestra fábrica está certificada según las normas internacionales ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 50001. También el control de producción está certificado según las normas EN 15088, EN 1090, las certificaciones Qualicoat, Qualimarine y Qualanod también forman parte de nuestra gestión de calidad. Para cumplir con las diferentes normas de seguridad vigentes, nuestros productos están certificados por institutos reconocidos internacionalmente.

40 years offering innovative and sustainable solutions for architectural aluminium systems. And we keep on going!

Since 1982, targeting the international community of architects, designers, engineers, construction perfectionists and fabricators, ALUMINCO offers a complete range of architectural aluminium solutions that are innovative, energy efficient and sustainable, embodying top quality, high functionality and contemporary design standards.

In Aluminco we implement Quality, Environmental, Occupational Health and Safety, and Energy Management Systems certified according to international standards ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 and ISO 50001 respectively, as well as Factory Production Control System certified according to EN 15088, EN 1090 and Qualicoat Seaside Class. All our product series are approved by certified by internationally recognized institutes for their outstanding characteristics and performance.

WE ARE
A PART OF
TOMORROW





INDEX

OPEN AIR PLUS	8
OPEN AIR ULTRA PLUS	10
OPEN AIR E-MOTION	12
VENTAJAS / ADVANTAGES	14
TIPOS DE SISTEMAS / SYSTEM TYPES	16
ESQUINAS EXTERNAS E INTERNAS / EXTERNAL AND INTERNAL CORNERS	18
DETALLES/DETAILS	20
MÁS OPCIONES / MORE OPTIONS	24
OPEN AIR FIJOS / OPEN AIR FIXED	28
PERFILES Y ACCESORIOS PARA LA LÍNEA DE PRODUCTOS FIJOS	
PROFILES AND ACCESSORIES FOR THE FIXED PRODUCT LINE	32
PARED DE VIDRIO OPEN AIR / OPEN AIR GLASS WALL	34



Open air

by ALUMINCO

6

Open air

Open air
by ALUMINCO

Combinando una tecnología innovadora con un diseño extraordinario, el sistema Open Air es la solución definitiva para espacios al aire libre con estilo, como restaurantes, cafeterías, azoteas ajardinadas, hoteles, etc.

Una innovación única, patentada* y disponible en exclusiva en Aluminco, donde la parte móvil del sistema sube o baja con una ligera presión, sin esfuerzo y en función de las condiciones meteorológicas.

Más allá de eso, lo que hace que el Open Air System sea realmente irresistible es su diseño minimalista y su calidad superior. Simple y moderno al mismo tiempo, brinda infinitas perspectivas de construcción al diseño estructural más desafiante.

Combining innovative technology with remarkable design, the Open Air System is the ultimate solution for stylish outdoor spaces such as restaurants, cafes, roof gardens, hotels etc.

A unique innovation, patented* and available exclusively from Aluminco, where the movable part of the system rises or lowers with a light pressure, effortlessly and depending on the weather conditions.

Beyond that, what makes the Open Air System truly irresistible is its minimalistic design and superior quality. Simple and modern at the same time, it provides endless construction perspectives to the most challenging structural design.

* N° de patente Helénica/ Hellenic patent number: 1008916

Registrado para patente europea/Registered to European patent: 3359757



8

Open air
Plus

Open air PLUS

9

Open air
Plus

Open Air Plus es un moderno sistema que incorpora un elegante pasamanos horizontal tanto en la parte fija como en la móvil. Los pasamanos se colocan directamente sobre el vidrio ofreciendo máxima seguridad y estabilidad durante el manejo.

Open Air Plus is a modern system that incorporates a stylish horizontal handrail both in the fixed and movable part. Handrails are placed directly on the glass offering top safety and stability during handling.



10

Open air
Ultra+

Open air

Open air

Open air

Open air ULTRA+

Open Air Ultra Plus está equipado con un riel inferior que brinda protección adicional contra el viento, que se apoya en montantes delgados. El sistema Open Air garantiza una excelente funcionalidad y seguridad

Open Air Ultra Plus is equipped with a bottom rail offering extra wind protection, which is sustained by fine mullions. The Open Air system guarantees excellent functionality and safety.

11

Open air
Ultra+



eMOTION^{Open air}

12

Open air
eMotion

Open Air E-MOTION es la versión eléctrica del sistema Open Air, que decora inteligentemente los espacios al aire libre, operando con un sistema mecánico único y controlable. Open Air E-MOTION puede encajar y adaptarse a cualquier entorno, impresiona por sus dimensiones y ofrece una experiencia agradable.


Open Air E-MOTION is the electrical version of the Open Air system, that cleverly decorates outdoor living spaces, operating with a unique and controllable mechanical system. Open Air E-MOTION can fit and adapt to every environment, impresses with its dimensions and offers an enjoyable experience.





Elegancia Excepcional

El uso menos visible del aluminio en el marco logra un estilo minimalista y moderno mientras que el vidrio laminado permite el máximo flujo de luz natural.



Fácil de usar

Es ajustable y muy fácil de usar. Está claramente diseñado para ser fácil de manejar, de modo que la parte móvil se eleva con solo una ligera presión.



Ligero y Robusto

El marco está fabricado en perfil de aluminio combinado con vidrio transparente de seguridad, vidrio templado 4.4.4 PVB en la parte fija y vidrio monolítico de 6mm en la parte móvil. El vidrio y toda la estructura están diseñados para ser sustancialmente duraderos y resistentes.

Nosotros diseñamos ventajas

Outstanding Elegance

The least visible use of aluminium in the frame achieves a minimal and modern style while the laminated glass permits the maximum flow of natural light.

Easy to Use

It is adjustable and remarkably easy to use. It is distinctly designed to be easy to handle so that the movable part elevates with just a light pressure.

Durable & Robuste

The frame is made of aluminium profile combined with safety crystal clear glass, tempered glass 4.4.4 PVB at the fixed part and monolithic glass 6mm at the moving part. The glass and the whole structure are designed to be substantially durable and resistant.

ALUMINCO, La Marca de Excelencia

Los altos estándares que han guiado a ALUMINCO durante más de 30 años, aseguran a los clientes tecnología punta y confiabilidad en cada nuevo sistema.

The ALUMINCO Mark of Excellence.

The high standards that have guided ALUMINCO for more than 30 years, assure customers of cutting-edge technology and reliability on every new system.



Protección única

Todos los modelos se desempeñan extremadamente bien en exteriores, proporcionando aislamiento acústico y protección contra condiciones climáticas extremas.



TIME SAVING

Fácil Instalación

El sistema está cuidadosamente diseñado para instalarse fácilmente en poco tiempo.



Testado y Aprobado

Los sistemas Open Air han sido probados y aprobados por notables laboratorios de pruebas para cumplir y superar los estándares de calidad, seguridad y rendimiento.

intertek



We design advantages

15

Unique Open Air Protection

All models perform extremely well in the outdoor, providing sound insulation and protection from extreme weather conditions.

Convenient Installation

The system is carefully designed to be easily installed within a small amount of time.

Tested & Approved

Open Air Systems have been tested and approved by notable Testing Laboratories to meet and exceed quality, safety and performance standards.

intertek



TIPOS DE SISTEMAS OPEN AIR

Open Air System Types

Open air
PLUS



Open air
ULTRA+



Open air
eMOTION




OPEN AIR PLUS	OA 1600	OA 1800	OA 2000
Longitud Length	Max 2000 mm (L)	Max 2000 mm (L)	Max 2000 mm (L)
Alto Height	Cerrado/Closed 1000 mm (H1) Abierto/Opened 1600 mm (H2)	Cerrado/Closed 1100 mm (H1) Abierto/Opened 1800 mm (H2)	Cerrado/Closed 1200 mm (H1) Abierto/Opened 2000 mm (H2)
Dimensiones de la columna Column dimensions	(50x100) mm	(50x100) mm	(50x100) mm
Tipo de vidrio Glass type	Parte fija/Fixed part Vidrio templado 4.4.4 PVB Parte móvil/Moving part Vidrio monolítico 6 mm	Parte fija/Fixed part Vidrio Templado 4.4.4 PVB Parte móvil/ Pièce mobile Vidrio monolítico 6 mm	Parte fija/Fixed part Vidrio templado 4.4.4 PVB Parte móvil /Moving part Vidrio monolítico 6 mm
Colores Colors	Negro anodizado  Anodizado 420 	Negro anodizado  Anodizado 420 	Negro anodizado  Anodizado 420 
Base	Fija/Fixed	Fija/Fixed	Fija/Fixed
OPEN AIR ULTRA PLUS	OA 1600	OA 1800	OA 2000
Longitud Length	Max 2000 mm (L)	Max 2000 mm (L)	Max 2000 mm (L)
Alto Height	Cerrado/Closed 1000 mm (H1) Abierto/Opened 1600 mm (H2)	Cerrado/Closed 1100 mm (H1) Abierto/Opened 1800 mm (H2)	Cerrado/Closed 1200 mm (H1) Abierto/Opened 2000 mm (H2)
Dimensiones de la columna Column dimensions	(50x100) mm	(50x100) mm	(50x100) mm
Tipo de vidrio Glass type	Parte fija /Fixed part Vidrio templado 4.4.4 PVB Parte móvil /Moving part Vidrio monolítico 6 mm	Part fija /Fixed part Vidrio templado 4.4.4 PVB Parte móvil /Moving part Vidrio monolítico 6 mm	Parte fija /Fixed part Vidrio templado 4.4.4 PVB Parte móvil /Moving part Vidrio monolítico 6 mm
Colores Colors	Negro anodizado  Anodizado 420 	Negro anodizado  Anodizado 420 	Negro anodizado  Anodizado 420 
Base	Fija /Fixed	Fija/ Fixed	Fija /Fixed
OPEN AIR E-MOTION	OA 1800	OA 2000	OA 2200
Largo Length	Max 3000 mm (L)	Max 3000 mm (L)	Max 3000 mm (L)
Alto Height	Cerrado /Closed 1000 mm (H1) Abierto /Opened 1780 mm (H2)	Cerrado /Closed 1100 mm (H1) Abierto /Opened 1980 mm (H2)	Cerrado /Closed 1200 mm (H1) Abierto /Opened 2180 mm (H2)
Dimensiones de la columna Column dimensions	(60x160) mm	(60x160) mm	(60x160) mm
Tipo de vidrio Glass type	Parte fija /Fixed part Vidrio templado 4.4.4 PVB Parte móvil /Moving part Vidrio monolítico 6 mm	Parte fija /Fixed part Vidrio templado 4.4.4 PVB Parte móvil /Moving part Vidrio monolítico 6 mm	Parte fija /Fixed part Vidrio templado 4.4.4 PVB Parte móvil /Moving part Vidrio monolítico 6 mm
Colores Colors	Negro anodizado  Anodizado 420 	Negro anodizado  Anodizado 420 	Negro anodizado  Anodizado 420 
Base	Fija /Fixed	Fija /Fixed	Fija /Fixed

Esquinas exteriores /External corners (C-EXT)

Esquinas interiores /Internal corners(C-INT)


Esquinas exteriores
External corners (C-EXT)

270°



Esquinas interiores
Internal corners (C-INT)

90°



Open air
PLUS



Open air
ULTRA+



Todos los tipos de sistema Open Air se pueden entregar en dos soportes de ángulo estándar de 90°, interno (C-INT) y externo (C-EXT)

All types of the Open air system can be delivered in two standard corners of 90° angle, internal (C-INT) and external (C-EXT).

OA 1800 C-INT/C-EXT	
Largo /Length	500mm (L)
Alto /Height	Cerrado/Closed : 1100 mm (H1) Abierto/Opened : 1800 mm (H2)
Dimensiones de la columna Column dimensions	(50x100) mm
Tipo de cristal /Glass type	Parte fija /Fixed part : Vidrio templado 4.4.4 PVB /Tempered glass 4.4.4 PVB Parte móvil /Moving part : Vidrio monolítico 6 mm /Monolithic glass 6 mm /
Colores /Colors	Negro anodizado /Black ■■■ Anodizado 420 /Anodic 420 ■■■
Base	Fija /Fixed

OA 2000 C-INT/C-EXT	
Largo /Length	500mm (L)
Alto /Height	Cerrado /Closed : 1200 mm (H1) Abierto /Opened : 2000 mm (H2)
Dimensiones de la columna Column dimensions	(50x100) mm
Tipo de vidrio /Glass type	Parte fija /Fixed part : Vidrio templado 4.4.4 PVB /Tempered glass 4.4.4 PVB Parte móvil /Moving part : Vidrio monolítico 6 mm /Monolithic glass 6 mm
Colores /Colors	Negro anodizado/Black ■■■ Anodizado 420/Anodic 420 ■■■
Base	Fija /Fixed

Atención a los detalles Attention to detail

Open air
PLUS



Open air
ULTRA+



Un toque elegante y llamativo

El pasamanos Open Air Plus crea un ambiente verdaderamente inspirador. De su diseño emana un estilo sofisticado que llama la atención.

A sleek eye-catching touch

The attractive handrail of Open Air Plus creates a truly inspiring ambience. The whole design exudes a sophisticated style that captures attention.

Rendimiento más eficiente

Desde el sofisticado pasamanos de Plus, cada detalle de Ultra+ encarna el espíritu elegante, innovador y único del sistema Open Air.


A more efficient performance

From the sophisticated handrail of Plus, every detail of Ultra+ embodies the elegant, innovative and unique spirit of Open Air System.

Atención a los detalles Attention to detail



Adhesivo fácilmente removible / Easily removable sticker

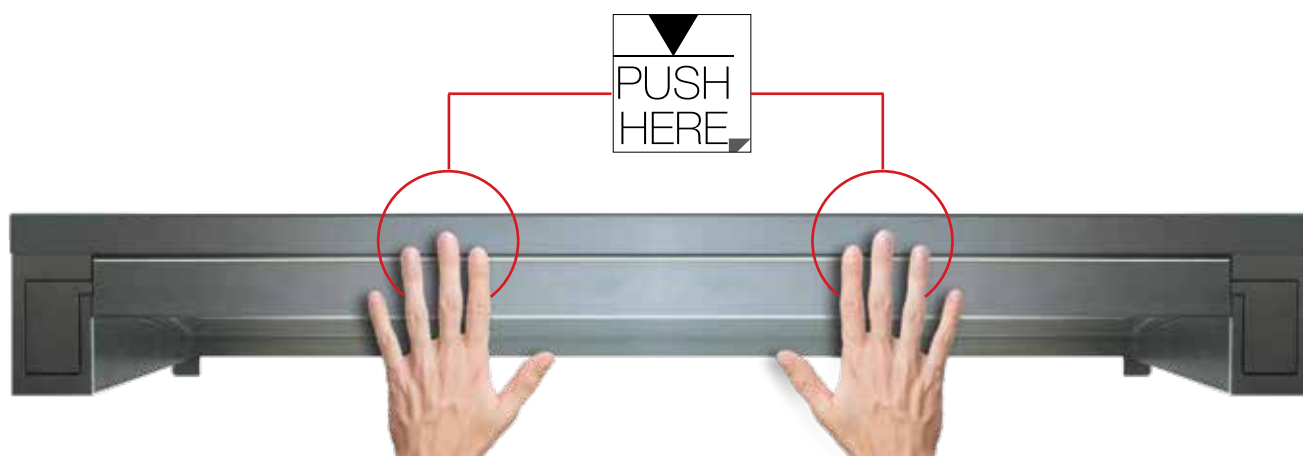

¡Tecnología a tu alcance!

Para un funcionamiento correcto basta con colocar los dedos en los puntos indicados por la pegatina fácilmente extraíble (PULSE AQUÍ) que se encuentra en el centro del parabrisas. Luego, con una sola acción de liberación de presión en la parte móvil, el parabrisas se eleva a la posición superior.

Technology at your fingers!

For proper operation just place your fingers at the points indicated by the easily removable sticker (PUSH HERE) which is placed at the center of the windscreen. Then, with just a single press-release action to the movable part, the windscreen lifts to the upper position.



Durabilidad y protección contra el viento hasta 120 Km/h

Durability and wind protection up to 120 Km/h

La seguridad es lo primero

La forma poderosa del sistema Open Air contribuye a una mayor seguridad, incluso bajo cargas de viento extremas.

Cada elemento es un trabajo de precisión exigente, probado y aprobado por laboratorios de renombre para cumplir y superar los estándares de calidad, seguridad y rendimiento.

Safety comes first

The powerful shape of Open Air System contributes to enhanced safety and security even in the event of the most extreme wind loads.

Each and every element is a work of precision demanding rare and exacting know-how, tested and approved by notable Testing Laboratories to meet and exceed quality, safety and performance standards.

intertek



Extras

Se proporciona una variedad de extras para agregar valor al sistema Open Air, como una base con ruedas, sellado adicional o perfiles adicionales.

A variety of extras is provided to add value to the Open Air system, such as a wheeled base, extra sealing or additional profiles.



Base del carro /Trolley base

Código

E2200-874

Base del carro

En cada parte del sistema Open Air se puede integrar una base con ruedas y un sistema de frenado especialmente diseñado, para que cada parte se pueda mover con seguridad y facilidad.

Trolley base

A base with wheels and a specially designed brake system can be embedded in each part of the Open Air system, so that every part can be moved safely and easily.



Open Air opening door Puerta de apertura Open Air	
Dimensiones	Código
0.80 x 1.60	OA080-160
1.00 x 1.60	OA100-160
1.20 x 1.60	OA120-160
0.80 x 1.80	OA080-180
1.00 x 1.80	OA100-180
1.20 x 1.80	OA120-180
0.80 x 2.00	OA080-200
1.00 x 2.00	OA100-200
1.20 x 2.00	OA120-200

Puerta de apertura Open Air

La puerta completa y actualiza el sistema Open Air combinando estética y funcionalidad, economía y ergonomía. Está disponible en versión de una sola hoja, en 9 tamaños e incluye mecanismos y accesorios de excelente calidad para un funcionamiento eficiente.

Características


Tipo de vidrio:	Triplex glass 3.3.2 PVB transparent
Cierre:	1 point lock 40 mm
Tirador:	Tirador inox (cód. 165-400) con roseta
Bisagras:	Plata
Colores:	Negro anodizado Anodic 420

OPEN AIR Opening door

The door completes and upgrades the Open Air system, combining aesthetics and functionality, economy and ergonomics. It is available in a single-leaf version, in 9 dimensions and incorporates excellent quality mechanisms and accessories for efficient operation.

Features

Glass type:	Triplex glass 3.3.2 PVB transparent
Locking:	1 point lock 40 mm
Handle:	Inox handle (code. 165-400) with rosette
Hinges:	Heavy type silver
Colors:	Black anodic Anodic 420

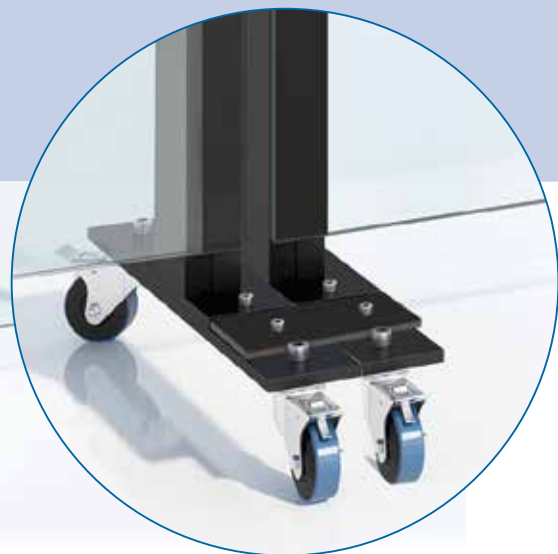

Dos módulos de Open Air conectados como si fuera uno solo.

Se utiliza un mecanismo de conexión especial para conectar dos módulos Open Air, para garantizar aún más seguridad y estabilidad. El conector se coloca verticalmente sobre la base y une dos sistemas Open Air.

Two open air parts connected as one.

A special connecting mechanism is used to connect two open air parts in order to ensure even more safety and stability. The connector is placed vertically on the base and joins two Open Air systems.

25
Extras



Conector base del carro

Trolley base connector

Código

2200-844

Cerradura inteligente

También se proporcionan opciones de bloqueo inteligente para brindar más seguridad. Los bloqueos de seguridad permiten bloquear la parte móvil del sistema en su posición más alta mientras que el bloqueo del tope permite regular la altura.

Smart lock

Smart locking options are also provided to offer bigger safety. The safety locks permit to lock the moving part of the system in its highest position while the stopper lock gives the possibility to adjust the height.



Cerradura de seguridad Safety lock

Código

2200-845



Bloqueo de tope Stopper lock

Código

2200-846



MÁS OPCIONES

More options

Colores

Defina cada deseo arquitectónico o profesional seleccionando entre una amplia gama de colores de revestimiento a pedido.

Colors

Defining every architectural or professional desire by selecting amongst a wide range of coating colors upon request.



Crea tu propio diseño

Los módulos Open Air ofrecen la opción de colocar su marca profesional, logotipo o cualquier otro mensaje en el acristalamiento para maximizar su comunicación.

Create your own design

Open air modules provide the option where your professional brand name, logo or any other message can be placed on glasses to maximize your communication.



Impresión digital con tintas cerámicas
Digital printing using ceramic inks



Chorro de arena
Sandblast



Open air

FIXED

28

Open air
Fixed

La serie Fixed es la solución perfecta para las empresas que buscan muchas opciones personalizadas, una instalación fácil, una asequibilidad sorprendente con un diseño y una funcionalidad impecables. La gama fija es una excelente opción para usar en áreas públicas al aire libre para dividir áreas o delimitar espacios. Además, su gran ventaja es ofrecer maravillosas posibilidades de combinación con el resto de ediciones Open Air.

Fixed series stands and charms at first glance!

The Fixed series is the perfect solution for businesses looking for numerous personalized options, easy installation, surprising affordability with design and functionality to flow together harmoniously. Fixed range is an excellent choice for use in public outdoor areas in order either to divide areas or delimit spaces. Besides, its great advantage is the wonderful combination possibilities being offered with the other Open Air editions.



29

Open air
Fixed



Los soportes de base fijos especiales pueden adaptar la altura en caso de pendientes del suelo. Gracias a estas bases se regulan ambos extremos para mantener la misma altura.



Special fixed base supports can adapt the height in case of floor gradients. Thanks to these bases, both ends are regulated to maintain the same height.



La gama fija ofrece posibilidades y soluciones ilimitadas, que cubren todas las necesidades a nivel estético y funcional.

- Distinta colección de tipologías fijas aptas para edificios comerciales y residenciales
- Una elección de cada combinación de paneles de vidrio, en línea ovalada o recta, le ofrece posibilidades ilimitadas.
- La gama fija está disponible en una serie de variaciones de longitud, altura y plano (sujeto a viabilidad técnica).
- Construcción e instalación rápida y fácil.
- Los vidrios se rotulan fácilmente con vinilos de tu logo o del proveedor.
 - Amplia gama de aplicaciones y elección de colores (RAL, anodizados y acabados imitación madera).


Fixed range offers unlimited possibilities and solutions, which cover every need in aesthetic and functional level.

- Distinct collection of fixed typologies suitable for commercial and residential buildings.
- A choice of every combination of glass panels, rabote with glass, in oval or straight line, offers you limitless possibilities.
- The Fixed range is available in a number of variations of length, height and plans (subject to technical feasibility).
- Fast and easy construction and installation.
- Glasses are easily branded with vinyls of your logo or supplier's sponsor.
- A wide range of applications and colors choices (RAL, anodized and imitation wood finishes).




Perfiles y accesorios para la gama de productos fijos


Profiles & Accessories for the Fixed product line

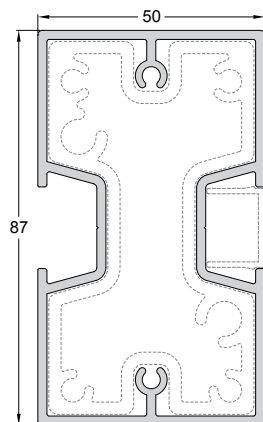


Columna - Travesaño	
Column - Transom	
Código	2200-102
Peso / Weight	1885 gr/m

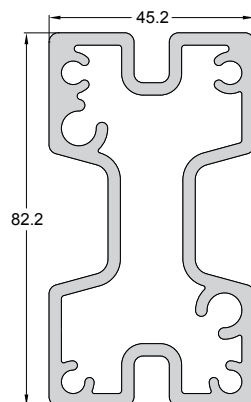


Conector para columna 2200-102	
Connector for column 2200-102	
Código	2200-903
Peso / Weight	2758 gr/m




Tapa para columna 2200-102	
Cap for column 2200-102	
Código	2200-904
Peso / Weight	137 gr/m




Rabote 100x15	
Código	070-005
Peso / Weight	1005 gr/m




Rabote 100x15	
Código	070-011
Peso / Weight	837 gr/m




Rabote 100x15	
Código	070-022
Peso / Weight	788 gr/m




Rabote 100x15	
Código	070-023
Peso / Weight	827 gr/m




Perfil machimbrado Rabote wall cover	
Código	070-010
Peso / Weight	1166 gr/m



Guía para vidrio 10-12mm Rail Guide	
Código	F50-319
Peso / Weight	687 gr/m



Tapa para F50-319 Cover for F50-319	
Código	F50-3K19
Peso /Weight	160 gr/m



Tapa de perfil 70-009 Cover profile for 070-009	
Código	070-0K9
Peso / Weight	165 gr/m



Tapa de perfil 070-011 Cover profile for 070-011	
Code	070-K11
Weight / Poids	143 gr/m



Base regulable para columna Adjustable base for column	
Código	E2200-171



Base de fijación galvanizada Galvanized fixing base	
Código	E2200-173



Tapa de columna 2200-102 Column cover	
Código	E2200-831



Tapa de columna 2200-102(lateral) Column cover	
Code	E2200-832



Tapa de columna 2200-102(lateral) Column cover	
Code	E2200-833

Open air

Pared de vidrio

El sistema Glass Wall está disponible en 6 tipos estándar, según el parámetro de altura:

Glass Wall system is available in 6 standard types, based on height parameter:

OA 1000	OA 1100	OA 1200	OA 1600	OA 1800	OA 2000
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Cada tipo está disponible en 5 longitudes (L)* diferentes:

Each type is available in 5 different Lengths (L)*:

1000 mm	1200 mm	1500 mm	1800 mm	2000 mm
---------	---------	---------	---------	---------

THEA

Desde / From 1000



PLUS

Desde / From 1000




ULTRA+

Desde / From 1000



* Disponible mediante pedido en longitudes personalizadas de un paso de 5 mm que van de 1000 a 2000 mm
Available upon request in custom lengths of a 5 mm step ranging 1000-2000 mm



OA Glass Wall 1000	
Largo / Length	Max 2000 mm
Alto / Height	1000 mm
Dimensiones de la columna / Column dimensions	(50x100) mm
Tipo de vidrio/ Glass type	Vidrio templado 4.4.4PVB Tempered glass 4.4.4 PVB
Colores / Colors	Negro anodizado / Black anodic  Anodizado 420 
Base	Fija / Fixed
OA Glass Wall 1100	
Largo / Length	Max 2000 mm
Alto / Height	1100 mm
Dimensiones de la columna / Column dimensions	(50x100) mm
Tipo de vidrio / Glass type	Vidrio templado 4.4.4 PVB Tempered glass 4.4.4 PVB
Colores / Colors	Negro anodizado / Black anodic  Anodizado 420 
Base	Fija / Fixed
OA Glass Wall 1200	
Largo / Length	max 2000 mm
Alto / Height	1200 mm
Dimensiones columna / Column dimensions	(50x100) mm
Tipo de vidrio/ Glass type	Vidrio templado 4.4.4 PVB Tempered glass 4.4.4 PVB
Colores / Colors	Negro anodizado / Black anodic  Anodizado 420 
Base	Fija / Fixed
OA Glass Wall 1600	
Largo / Length	max 2000 mm
Alto / Height	1600 mm
Dimensiones de columna / Column dimensions	(50x100) mm
Tipo de vidrio / Glass type	Vidrio templado 4.4.4 PVB Tempered glass 4.4.4 PVB
Colores / Colors	Negro anodizado / Black anodic  Anodizado 420 
Base	Fija / Fixed
OA Glass Wall 1800	
Largo / Length	max 2000 mm
Alto / Height	1800 mm
Dimensiones de columna / Column dimensions	(50x100) mm
Tipo de vidrio / Glass type	Vidrio templado 4.4.4 PVB Tempered glass 4.4.4 PVB
Colores / Colors	Negro anodizado / Black anodic  Anodizado 420 
Base	Fija/ Fixed
OA Glass Wall 2000	
Largo / Length	max 2000 mm
Alto / Height	2000 mm
Dimensiones de columna / Column dimensions	(50x100) mm
Tipo de vidrio / Glass type	Vidrio templado 4.4.4 PVB Tempered glass 4.4.4 PVB
Colores / Colors	Negro anodizado / Black anodic  Anodizado 420 
Base	Fija / Fixed

WE ARE
A PART OF
TOMORROW!



ALUMINCO & PANEL, S.L.
C/ ARROYO DEL CULEBRO Nº 12 NAVE 5
POL. IND. LAS ARENAS DE PINTO
28320, PINTO- MADRID
TELF: +34 91.692.68.50
www.aluminco.es
info@aluminco-panel.es